

Wanda & Ronda 2000

Reichhaltige Ausstattung und Variationsmöglichkeiten



Die Markisentücher der Wanda & Ronda 2000 gibt es in -Acryl- und Sunsilk Gewebe

Acryl

Zur Auswahl steht ein großes Sortiment an aktuellen Designs und Farbtönen.



Das Acryl-Gewebe zeichnet sich aus durch:

- erstklassige licht- und klimabeständige Farben
- eine wasserabweisende Imprägnierung.

Die aus Acryl-Gewebe gefertigten Markisentücher werden mit einem hochwertigen UV-beständigen PTFE-Nähfaden genäht (Teflon).

Die Gestelle

Die Gestelle der Wanda & Ronda 2000 sind serienmäßig weiß, silbergrau oder dunkelbraun pulverbeschichtet.



Sunsilk

Swela SunsilK SNC (Nanotechnologie)
Swela-Markisenstoffe machen den Aufenthalt im Freien einfach angenehmer. Sie wehren nicht nur die Hitze ab, sondern dienen auch als UV- und Blendschutz.

Darüber hinaus geben sie dem Schatten eine farbige Note, je nachdem, für welche Stoffe Sie sich entscheiden.

SUNSIK



Swela SunsilK SNC (Schmitz Nano Clean) ist ein Hightech-Gewebe aus Polyester. Die innovative Oberflächen-Veredelung, neueste UV-Blocker und spezielle Farbstoffe verleihen ihm seine unverwechselbaren Eigenschaften.

Ihr Fachbetrieb berät Sie gern:

SCAFFIDI GmbH
MARKISEN

Am Haslenbach15 73278 Schlierbach

Fon 07021. 49944 info@scaffidi.de
Fax 07021. 480141 www.scaffidi.de



Wanda & Ronda 2000

Geschützt die Sonne genießen!

Wanda & Ronda 2000

Qualität durch ausgereifte Technik



Qualität durch ausgereifte Technik

Verbindung von technischer Perfektion und elegantem Design auf höchstem Niveau.


Das zylindrische Alu-Gehäuse umschließt das Tuch, das Getriebe sowie den Motor und bildet eine homogene Einheit. Durch die kompakte stranggepresste Alu-Konstruktion werden eine Breite von 1,95 m bis 7,00 m und ein Ausfall von 1,50 m bis 4,00 m möglich.

Durch eine problemlose Einstellung am Armlager kann die Ausfallschräge den Gegebenheiten am Montageort leicht angepasst werden. Der maximal mögliche Neigungswinkel beträgt 45 Grad.

Alle Alu-Teile sind pulverbeschichtet und alle Konstruktionsteile sind aus Edelstahl.

Wanda 2000

Die Alu-Hülsenmarkise als selbsttragende Konstruktion, in der die technische Perfektion und dynamische Kreativität harmoniert. Ist für Wand bzw. Deckenmontage geeignet

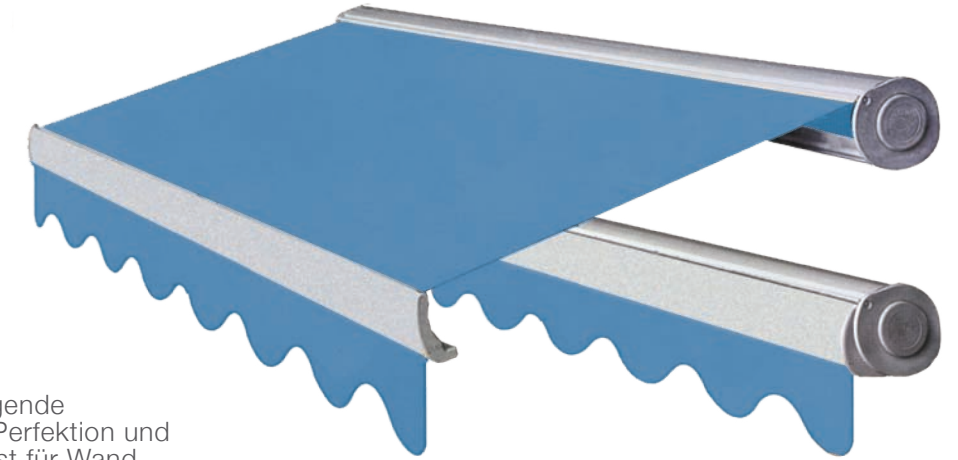


Die Bedienung

Die Bedienung der Markise erfolgt über ein leichtgängiges Kegelfradgetriebe 7,8:1. Die Getriebe sind mit einem Endanschlag ausgestattet. Noch mehr Komfort bietet (optional) ein in die Tuchwelle eingebauter Rohrmotor mit elektronischer Drehmomentabschaltung. Weitere Steuermöglichkeiten wie z.B. Funkmotor, Regen-, Sonnen- und Windwächter, auch kabellos sind möglich.


Ronda 2000

Die Alu-Hülsenmarkise mit Tragrohr – eine gelungene Synthese aus Eleganz und Funktionalität. Ist für Wand, Decke und Dachsparrenmontage geeignet.

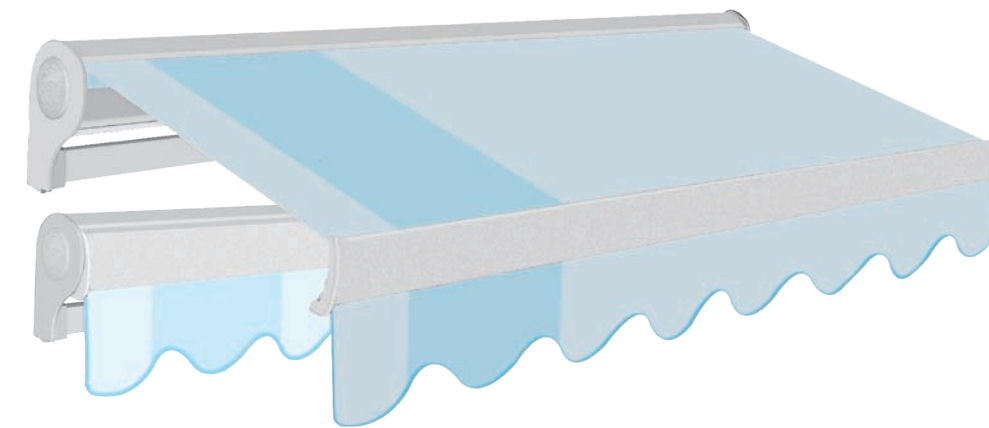

Vario Volant

Als „Extra“ können Wanda & Ronda 2000 mit einem ausfahrbaren 200 cm langem Vario-Volant ausgestattet werden, dessen Antrieb elegant im Ausfallprofil integriert ist. Die ideale Ergänzung, um sich vor neugierigen Blicken und der tief stehenden Sonne zu schützen.

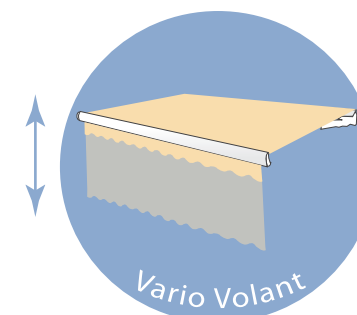

Die Gelenkarme

Die Stärke der Gelenkarme entscheidet über die Sicherheit und die optimale Tuchspannung der Markise. Deshalb bestehen die Kettenarme aus stranggepressten Aluminium-Profilen. Die Gelenkarme sind serienmäßig mit der hochwertigen Fleyer-Kette ausgestattet; für die optimale Tuchspannung sorgen bis zu drei kräftige Spiral-Zugfedern pro Arm. Windwächter (auch kabellos) sind möglich.

